

FICHA TÉCNICA PARTIDA 1

Conjunto ejecutivo recto de madera de 25mm, de 150 cm. de frente x 160 cm. de fondo x 75 cm. de alto con una cajonera de un cajón papelerero y un cajón archivero, color nogal terracota antracita.

Mobiliario en aglomerado de madera de 25 mm (en la cubierta) con acabado en resina melaminica en las dos caras con las siguientes especificaciones:

1.- Resistencia mínima al desgaste de 400 ciclos (solid surface wear resistance, -Norma ALA – LD3 test method y la ISO 458612-6).


COLOR: Nogal terracota antracita.

ELEMENTOS DE FIJACION

Para garantizar la total rigidez de las partes del mueble, así como su rápido ensamble y desensamble sin dañar los materiales y sus acabados, el sistema de fijación entre subensambles será con inserto con uñas expandibles, tornillo galvanizado y candado de fijación, o bien con tornillo tipo confirmat y tornillo griper.

CORREDERAS

Las correderas de los cajones o gavetas serán metálicas, con baleros de rodamiento. Son correderas de extensión total, con amortiguadores de carrera en todos los canales, sistema automático de liberación, dispositivo de captura para evitar rebote, operación silenciosa, carrera ultrasuave.



FICHA TÉCNICA PARTIDA 2

LIBRERO COMPLETO CON ARCHIVERO

Librero completo con archivero de madera de 19mm 80 cm. x 50 cm. x 180 cm. con 2 cajones horizontales en la parte inferior, con dos puertas en la parte superior, con cubierta, color nogal terracota-antracita.

Mobiliario en aglomerado de madera de 25 mm (en la cubierta) con acabado en resina melaminica en las dos caras con las siguientes especificaciones:

1.- Resistencia mínima al desgaste de 400 ciclos (solid surface wear resistance, -Norma ALA – LD3 test method y la ISO 458612-6).


COLOR: Nogal terracota antracita.

ELEMENTOS DE FIJACION

Para garantizar la total rigidez de las partes del mueble, así como su rápido ensamble y desensamble sin dañar los materiales y sus acabados, el sistema de fijación entre subensambles será con inserto con uñas expandibles, tornillo galvanizado y candado de fijación, o bien con tornillo tipo confirmat y tornillo griper.

CORREDERAS

Las correderas de los cajones o gavetas serán metálicas, con baleros de rodamiento. Son correderas de extensión total, con amortiguadores de carrera en todos los canales, sistema automático de liberación, dispositivo de captura para evitar rebote, operación silenciosa, carrera ultrasuave.

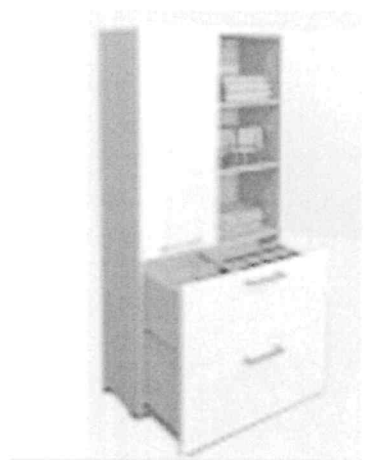

FICHA TÉCNICA PARTIDA 3
LIBRERO COMPLETO CON PUERTAS INFERIORES

Librero completo de madera de 19 mm de 80 cm. de frente x 35 cm. de fondo x 180 cm. de alto con puertas inferiores con cubierta color nogal terracota antracita

Mobiliario en aglomerado de madera de 25 mm (en la cubierta) con acabado en resina melaminica en las dos caras con las siguientes especificaciones:

1.- Resistencia mínima al desgaste de 400 ciclos (solid surface wear resistance, -Norma ALA – LD3 test method y la ISO 458612-6).


COLOR: Nogal terracota antracita.

ELEMENTOS DE FIJACION

Para garantizar la total rigidez de las partes del mueble, así como su rápido ensamble y desensamble sin dañar los materiales y sus acabados, el sistema de fijación entre subensambles será con inserto con uñas expandibles, tornillo galvanizado y candado de fijación, o bien con tornillo tipo confirmat y tornillo griper.

CORREDERAS

Las correderas de los cajones o gavetas serán metálicas, con baleros de rodamiento. Son correderas de extensión total, con amortiguadores de carrera en todos los canales, sistema automático de liberación, dispositivo de captura para evitar rebote, operación silenciosa, carrera ultrasuave.

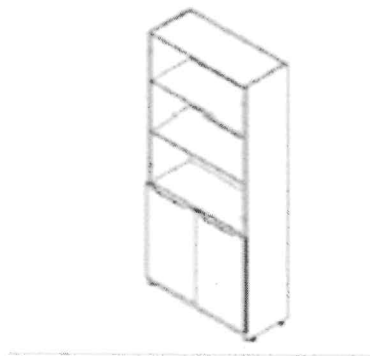

FICHA TECNICA PARTIDA 4

Silla Operativa, brazos ajustables, con asiento con espuma de poliuretano inyectado, respaldo en malla de nylon color negro de 66 cm. de frente x 49 cm. de fondo x 1.05-1.15 cm. de alto




MATERIAL – Asiento con espuma de poliuretano inyectado, respaldo en malla de nylon color negro.

MECANISMO – Tipo Synchro, bloqueo en multiposiciones y ajuste de tensión.

DESCANSABRAZOS – Brazo de altura ajustable con pad de poliuretano.

BASE – Estrella de nylon de 24" y rodajas de nylon de 50 mm.

OTROS – Pistón neumático con cubierta. Soporte lumbar ajustable.




FICHA TECNICA PARTIDA 5

Sofá de una plaza en decopiel en color negro, 1 plaza de 61.5 cm. de frente x 73 cm. de fondo x 78 cm. de alto, altura del asiento de 45 cm.

MATERIAL - Asiento con base en marco de madera con bandas tensoras, tapizado en decopiel.

ESTRUCTURA - Brazos y base tubular ovalado en acero cromado y regatones antiderrapantes.

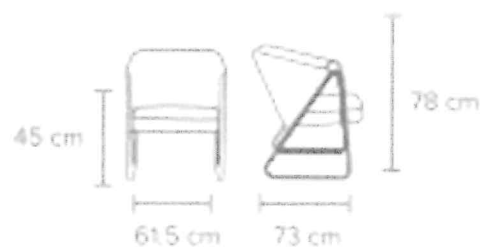

FICHA TÉCNICA PARTIDA 6

CONJUNTO EJECUTIVO DIRECTIVO ESCRITORIO Y CREDENZA

Conjunto directivo formado de escritorio y credenza con cubiertas que unen en combinación de colores de 180 cm. con puente de 120 cm. derecha, color nogal terracota antracita, medidas generales de 180 cm. de frente x 226 cm. de fondo x 75 cm. de alto

Especificaciones de los Tableros Aglomerado Melaminico

Los Tableros de aglomerado tienen un acabado en resina melamínica, en las dos caras y estarán clasificados como "primera calidad" no aceptándose "segundas", y cumplirán con las siguientes especificaciones:

- 1.- Resistencia mínima al desgaste de 500 ciclos (Propiedades testeadas bajo la norma ISO 22.196. Y Norma ANSI/A208.1-2009)
- 2.- Densidad de los tableros:
un mínimo de 640 Kg./ mt³
- 3.- Resistencia a la flexión o ruptura:
un mínimo de 130 Kg./ Cm² promedio
- 4.- Resistencia al impacto: 15 pulgadas sin fractura
- 5.- Resistencia a la Temperatura: evitar temperaturas variables y o humedad
- 6.- Resistencia al agua hirviendo: no se recomienda dejar aparatos que generen calor por demasía de tiempo sobre el material

Clasificación - Grosor de Tableros Aglomerado para recepción

A ESPESOR DE TABLERO 25mm

B ESPESOR DE TABLERO 19mm

Cantos PVC

Los cantos de PVC serán de alto impacto, deberán tener colores iguales en color (según diseño y donde lo pida) a la melamina que protegen, salvo que se especifique otro color y estar pegados con maquinaria de alta presión y en caliente con resina EVA (ethylene vinyl acetate) a fin de garantizar el sellado de la cubierta y evitar que los líquidos derramados sobre esta lleguen al aglomerado.

COLOR: Nogal Terracota Antracita.

*Los recatos en esta línea están sujetos por los costados y hacia las cubiertas, la sujeción es sistema minifix en su totalidad; se utilizara la solera unión en los mueble que contienen el aditamento para unir entre cubiertas de combinación de colores fijando con tornillos Allen grado 5 y rondanas metálicas.

*Los muebles que contienen los módulos de archivo ya van armados en su totalidad y preparados para ser instalados como parte del mueble que los contenga.


Elementos para la nivelación de los muebles

Los costados de los muebles, tendrán regatones niveladores que permitan compensar los desniveles del piso y roscando en los insertos de zamac que van instalados
las roscas son de 5/16" para espesores de 25mm y un mínimo de 1/4 para espesores DE 19 mm, placas de protección que eviten el rompimiento de los costados

cuando se empuja el mueble.

Cerraduras para los cajones

Las cerraduras son importadas del tipo de barril intercambiable y donde se solicite con llaves maestras. El cierre de los cajones inferiores es mediante barra metálica y para mejor funcionamiento y seguridad va sujeta en ranura del costado del archivero.

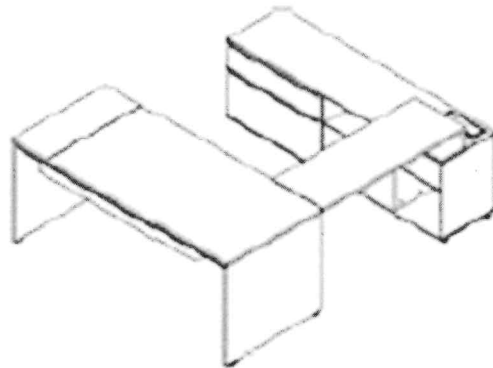

FICHA TÉCNICA PARTIDA 7

EXHIBIDOR A MURO

Exhibidor a muro de aglomerado con acabado de resina melaminica en las dos caras 150 cm. de frente x 27 cm. de fondo x 96 cm. de alto color nogal terracota antrancita

Especificaciones de los Tableros Aglomerado Melaminico

Los Tableros de aglomerado tienen un acabado en resina melamínica, en las dos caras y estarán clasificados como “primera calidad”

no aceptándose “segundas”, y cumplirán con las siguientes especificaciones:

- 1.- Resistencia mínima al desgaste de 500 ciclos (Propiedades testeadas bajo la norma ISO 22.196. Y Norma ANSI/A208.1-2009)
- 2.- Densidad de los tableros:
un mínimo de 640 Kg./ mt³
- 3.- Resistencia a la flexión o ruptura:
un mínimo de 130 Kg./ Cm² promedio
- 4.- Resistencia al impacto: 15 pulgadas sin fractura
- 5.- Resistencia a la Temperatura: evitar temperaturas variables y o humedad
- 6.- Resistencia al agua hirviendo: no se recomienda dejar aparatos que generen calor por demás de tiempo sobre el material

Clasificación - Grosor de Tablero Aglomerado para recepción

A ESPESOR DE TABLERO 25mm

A.- Este tablero es utilizado para cubiertas ,costados, armadores y zoclos (estos últimos en algunos muebles)

COLOR: Nogal Terracota Antracita.

Elementos de fijación entre sub ensambles

Para garantizar la total rigidez de las partes del mueble, así como su rápido ensamble y desensamble sin dañar los materiales y sus acabados, el sistema de fijación entre subensambles será de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Tipo 1

* Insertos de plástico con rosca para tornillos de 6 mm. con estruido de facilita el anclaje a las perforaciones realizadas en la melamina aplica para tableros de 16 mm. o superior. (No aplica para La unión de partes de espesor de 12 mm.

*Tornillos cold tipo minifix de 6 mm.que son atornillados en los insertos de plástico ya instalados en las piezas que los utiliza.

*Candado de fijación tipo “minifix” en zinc negro y plata en algunas partes y de tamaño de acuerdo a grueso del tablero, de manera que quede a nivel de superficie.

*Inserto zamac Metalico para instalación de Niveladores y accesorios de unión.

Tipo 2

Pija - tornillo tipo “confirmat” de un mínimo de 5 mm. x 37 mm. de largo, galvanizado o con acabado de resina protectora antioxidante, esta pija especial para aglomerado garantiza la rigidez y vida del ensamble y evita el rompimiento del tablero durante la aplicación.

tornillos tipo “griper” y “euro” en la fijación de correderas.

Tipo 3


Placas unión y soleras para instalación de cubiertas y unión de módulos con Tornillos Allen Grado 5 y rondana metálica.

Para unión de cubiertas y módulos se harán con Tornillos Allen Grado 5 proporcionados en su Kit de instalación siguiendo en algunos casos el orden dispuesto en el formato de instalación proporcionado en cada producto para su correcto armado.

Elementos para la nivelación de los muebles

Los costados de los muebles, tendrán regatones niveladores que permitan compensar los desniveles del piso y roscando en los insertos de zamac que van instalados

las roscas son de 5/16” para espesores de 25mm y un mínimo de 1/4 para espesores DE 19 mm, placas de protección que eviten el rompimiento de los costados cuando se empuja el mueble.

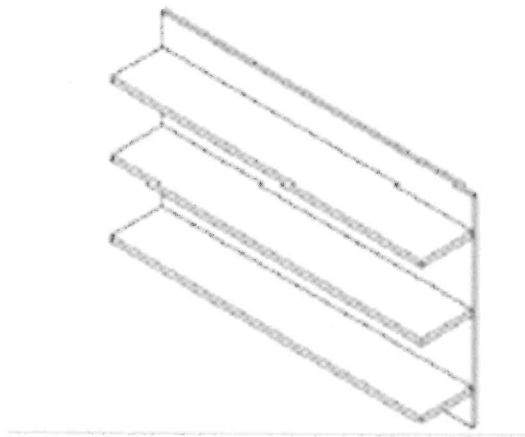

FICHA TECNICA PARTIDA 8

Sillón ejecutivo en malla negra con respaldo y asiento en resistente nylon color negro, ajuste en el soporte lumbar por medio de cremallera de 4 niveles, estructura de nylon color negro y estrella de aluminio pulido de 64 cm. de frente x 49 cm. de fondo x 113-122 cm. de alto, altura del asiento de 46-55 cm.



MATERIAL - Respaldo y asiento en resistente malla de nylon color negro, ajuste en el soporte lumbar por medio de cremallera de 4 niveles, estructura de nylon color negro y estrella de aluminio pulido.

MECANISMO - Tipo Synchro bloqueo en multiposiciones con anti shock y perilla con ajuste de tensión.

DESCANSABRAZOS - Ajustable en altura y ángulo, con pad PU en gel con movimiento 3D.

BASE - Estrella de aluminio pulido de 26" con rodajas de PU de 60 mm.

OTROS - Soporte lumbar independiente. Ajuste de altura en el respaldo. Cabecera ajustable (altura y ángulo). Asiento con terminación tipo cascada.

Color Negro ●



FICHA TECNICA PARTIDA 9


Silla Visitante con asiento acojinado de espuma inyectada, tapizada en tela de línea color negro, respaldo en resistente malla color negro, descansabrazos fijos, de polipropileno en color negro, de 62 cm. de frente x.57 cm. de fondo x 91 cm. de alto , altura del asiento de 45 cm.



MATERIAL - Asiento acojinado de espuma inyectada, tapizable en todas nuestras telas de línea, respaldo en resistente malla color negro.

DESCANSABRAZOS - Fijos, de polipropileno en color negro.

BASE - Tipo trineo en acero cromado de 1.7mm de espesor.



FICHA TÉCNICA PARTIDA 10

Conjunto ejecutivo recto de aglomerado de madera de 25 mm (en la cubierta) 120 cm. de frente x 160 cm. de fondo x 75 cm. de alto, con una cajonera de un cajón papelerero y un cajón archivero, color nogal terracota antracita

Mobiliario en aglomerado de madera de 25 mm (en la cubierta) con acabado en resina melaminica en las dos caras con

las siguientes especificaciones:

1.- Resistencia mínima al desgaste de 400 ciclos (solid surface wear resistance, -Norma ALA – LD3 test method y la ISO 458612-6).


COLOR: Nogal terracota antracita.

ELEMENTOS DE FIJACION

Para garantizar la total rigidez de las partes del mueble, así como su rápido ensamble y desensamble sin dañar los materiales y sus acabados, el sistema de fijación entre subensambles será con inserto con uñas expandibles, tornillo galvanizado y candado de fijación, o bien con tornillo tipo confirmat y tornillo griper.

CORREDERAS

Las correderas de los cajones o gavetas serán metálicas, con baleros de rodamiento. Son correderas de extensión total, con amortiguadores de carrera en todos los canales, sistema automático de liberación, dispositivo de captura para evitar rebote, operación silenciosa, carrera ultrasuave.

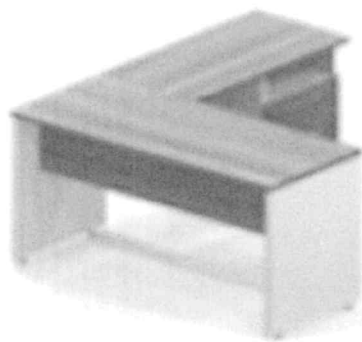

FICHA TECNICA PARTIDA 11


Silla de visita de acero cromado en tubo redondo 3/4" en sus 4 patas, respaldo y asiento en una sola pieza de polipropileno color negro; respaldo tipo red, perforado flexible. de 42 cm. de frente x 51 cm. de fondo x 91 cm. de alto, altura del asiento de 47 cm.



ESTRUCTURA - De acero cromado en tubo redondo 3/4" en sus 4 patas.

MATERIALES - Respaldo y asiento en una sola pieza de polipropileno; Respaldo tipo red, perforado flexible. Disponible en varios colores.

OTROS - Apilable.

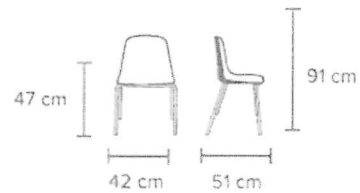

FICHA TÉCNICA PARTIDA 12

ARCHIVERO VERTICAL

Archivero vertical de aglomerado de madera de 19 mm (en la cubierta) con acabado de resina melaminica en las dos caras de 48 cm. de frente x 50 cm. de fondo x 110 cm. de alto, nogal terracota antracita

Mobiliario en aglomerado de madera de 25 mm (en la cubierta) con acabado en resina melaminica en las dos caras con las siguientes especificaciones:

1.- Resistencia mínima al desgaste de 400 ciclos (solid surface wear resistance, -Norma ALA – LD3 test method y la ISO 458612-6).

COLOR: Nogal terracota antracita.

ELEMENTOS DE FIJACION

Para garantizar la total rigidez de las partes del mueble, así como su rápido ensamble y desensamble sin dañar los materiales y sus acabados, el sistema de fijación entre subensambles será con inserto con uñas expandibles, tornillo galvanizado y candado de fijación, o bien con tornillo tipo confirmat y tornillo griper.

CORREDERAS

Las correderas de los cajones o gavetas serán metálicas, con baleros de rodamiento. Son correderas de extensión total, con amortiguadores de carrera en todos los canales, sistema automático de liberación, dispositivo de captura para evitar rebote, operación silenciosa, carrera ultrasuave.

