

PDA 1: RX MODELO RS-8230S: TUBO DE RX TOSHIBA, POTENCIA DE 5.25 KW, 125 KV, 100 mA, 200 mAs, PANEL TÁCTIL DE 7", COLIMADOR MANUAL, BATERÍA RECARGABLE Y DESMONTABLE, CONTROL REMOTO, DISPARADOR Y CARGADOR. INCLUYE TRIPIÉ. INCLUYE: FLAT PANEL, MODELO SIUI SFD-1X: RECEPTOR SILICO AMORFO, TAMAÑO 14 X 17, D/ PIXELES 139 Mu M, MATRIZ DE PIXELES 2560 X 3072, RESOLUCIÓN LIMITADA 3.61 lp/mm, DQE 65%, MTF 70%, TIEMPO DE CARGA 2.5 HRS, STAND BY DE 4 HRS, GRADO DE PROTECCIÓN IP IP43 (OPCIONAL: IP65). ACCESORIOS: ESTUCHE DE TRANSPORTE, CASE DE PROTECCIÓN DE USO RUDO, 2 BATERÍAS, ESTACIÓN DE TRABAJO (LAPTOP) CON SOFTWARE (HUMANO O VETERINARIO)

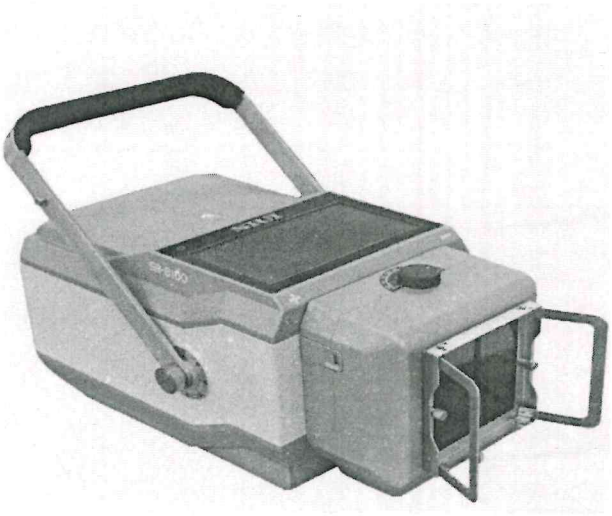

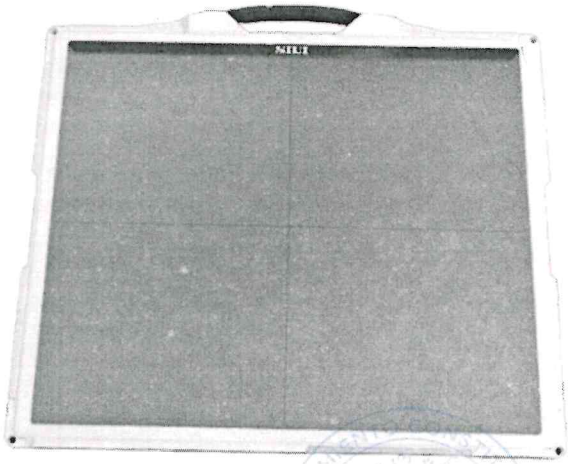

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ANIMAL